

РУЧНОЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ОБЕРТОН®



КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Ручной селективный микропроцессорный металлодетектор ОБЕРТОН® предназначен для поиска металлических предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах, в частности, при досмотре людей и малогабаритных предметов.




ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлодетектор оснащен аудио - визуальной индикацией обнаружения, различающейся по тону и цвету для черных и цветных металлов. Предусмотрена возможность установки вибросигнализации для обеспечения скрытности индикации или для работы в местах с повышенной шумовой обстановкой.

Металлодетектор оснащен переключателем уровней чувствительности (2 уровня), применяемых в зависимости от задач поиска или досмотра.

Металлодетектор имеет встроенную светодиодную подсветку для досмотра в условиях слабого освещения.

Корпус металлодетектора изготовлен из ударопрочного пластика (ABS), стандартный цвет - серый.

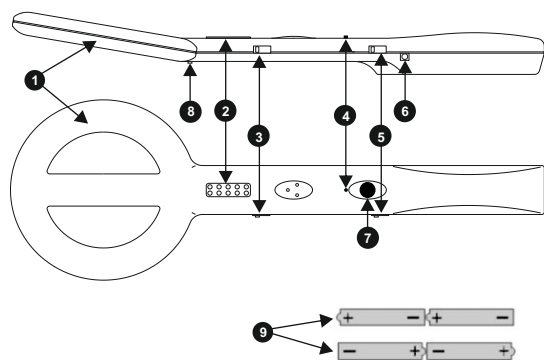

1. Приемо-передатчик на частоте 8 кГц
2. Светодиодная линейка индикаторов
3. Переключатель чувствительности
4. Кнопка подсветки
5. Переключатель аудио/вибро режима
6. Гнездо питания
7. Кнопка питания
8. Подсветка
9. Аккумуляторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	4 стандартных аккумулятора или элемента АА (4,8-6 В) обеспечивают время непрерывной работы не менее 40 часов
Размеры, не более	405 x 140 x 35 мм
Вес детектора с аккумуляторами	360 г
Условия эксплуатации	- относительная влажность: до 98 % при температуре +25°C - атмосферное давление: от 630 до 800 мм рт.ст. - диапазон температур : от - 10 до +50°C

ОБНАРУЖИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ (см)

Черные металлы	1 уров.	2 уров.	Цветные металлы	1 уров.	2 уров.
Пистолет ПМ	30	22	Латунная пластина 130 x 80 мм	25	17
Граната РГД	26	13	Медный диск Ø 25 x 1 мм	14	7
Нож (лезвие 20 см)	20	10	Пуля (калибр 7,62 мм)	8	5
Лезвие безопасной бритвы	5	2	Кольцо золотое (Ø 16 мм, вес 1 г)	5	3
Винт М3х7	6	2	Кольцо серебряное (Ø 16 мм, вес 4 г)	5	4

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Ручной детектор 1 шт.
2. Аккумулятор Ni-MH*, тип АА 4 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Футляр для транспортирования и хранения 1 шт.
5. Зарядное устройство для аккумуляторов 1 шт.
6. Захват крепления на ремень 1 шт.

* возможна поставка аккумуляторов Ni-Cd, тип АА



СИБЕЛ®

630117, Россия,
Новосибирск, ул. Арбузова, 4а, офис 208.

тел.: (383) 316 57 42,
факс: (383) 332 54 37

E-mail: sibel@sibel.info